


BBAtechniek

specialist in camper- en caravanaccessoires

3GAS+ ALARM

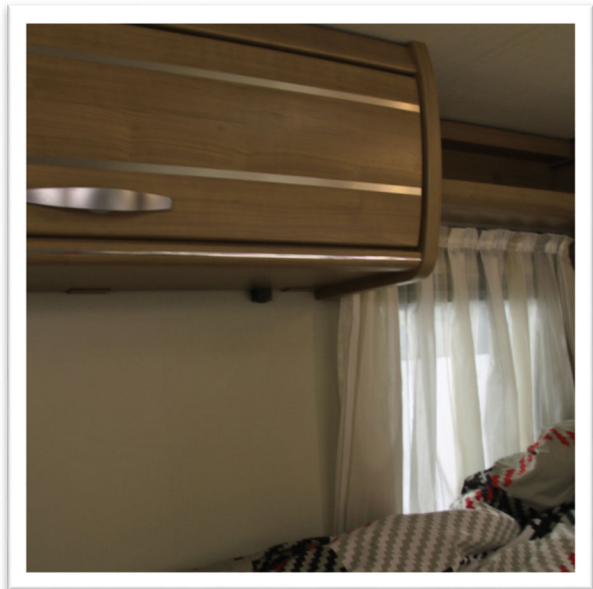

Het 3Gas+ alarm detecteert alle volgende gassen:


- ✓ LPG (zowel butaan/propaan) in geval van accidentele lekkage uit een apparaat, cilinder of leiding.
- ✓ Koolmonoxide (CO) – wat kan worden opgewekt door een op gas werkend toestel dat niet correct wordt geventileerd of die onvoldoende toevoer van verse lucht voor het verbrandingsproces heeft.
- ✓ Verdovende “knock-out” gassen zoals Ether – welke gebruikt worden bij overvallen, om slachtoffers buiten bewustzijn te maken.

Het 3Gas+ alarm waarschuwt tijdig d.m.v. een alarm signaal, wanneer één van de gassen wordt gedetecteerd.

UITERST GEVOELIG

Het 3Gas+ alarm is een professioneel en uiterst gevoelig alarm dat (slapende) inzittenden waarschuwt d.m.v. een luid signaal (80db). Het alarm reageert op de kleinste gasconcentraties, zodat de gassen geen tijd hebben om nadelige invloed uit te oefenen op mens en dier. De sensor is uiterst gevoelig, en waarschuwt voor zelfs de kleinste gasconcentraties. De werking van de sensor wordt gecontroleerd bij elke start-up, en de automatische kalibratie test elke 40 seconden of de instelling nog klopt en wijzigt deze indien nodig. Licht en geluid signalen zorgen ervoor dat de gebruiker altijd zeker is van de werking.

Wanneer het 3Gas+ alarm een gasconcentratie in de omgevingslucht signaleert, gaat gedurende 40 seconden het vooralarm af. Indien tijdens het vooralarm de gasconcentratie gelijk blijft of meer wordt, wordt het alarm met een voortdurende alarmtoon ingeschakeld en blijft de rode led branden. Indien de gasconcentratie na het vooralarm is verdwenen, dan gaat het 3Gas+ alarm terug naar de stand-by stand.



EXTRA SENSOR

Extra sensor t.b.v. 3Gas+ alarm, lengte sensorkabel circa 2,60m

Omdat sommige gassen stijgen en sommige gassen dalen is het mogelijk de werking van het gasalarm extra te verbeteren door een extra (optionele) sensor te plaatsen die op een andere hoogte kan worden gemonteerd.

Om optimaal gebruik te maken van een gasalarm in het algemeen, is het sterk aan te bevelen met twee sensoren te werken. We raden aan het alarm op een hoogte van 30cm boven de vloer te installeren voor dalende gassen, en de optionele extra sensor minimaal 1,50 hoog en minimaal 20 cm onder het plafond.