

## 5 Stab-Deckelsonde für Frischwassertank

NUR ZUM SENKRECHTEN EINBAU VON OBEN GEEIGNET

### Einbauanleitung

Art.-Nr.: KT43232038

1. Tankhöhe (Außenmaß) ermitteln
2. Bei Bedarf Meßstäbe nach Tabelle mit einem Seitenschneider kürzen. Dazu Isolierperle (ab 300mm Tankhöhe) zum Gehäuse schieben und nach dem Ablängen wieder in die richtige Lage bringen (siehe Skizze).
3. Deckelsonde in die Tank-Reinigungsöffnung einführen und nach Skizze festschrauben, dabei auf die richtige Lage des Dichtringes achten. Tankdeckel handfest anziehen.

TABELLE GILT NUR FÜR SYMETRISCH GEFORMTE TANKS  
UNSYMETRISCHE MÜSSEN AUSGELITERT WERDEN

KÜRZUNGS-TABELLE					
Tankhöhe Außenm. in mm	Meßstablänge in mm				
	① (ws)	② (br)	③ (gn)	④ (ge)	⑤ (gr)
max.380	Originallänge				
370	34	103	190	281	
360	33	100	185	273	
350	32	98	180	266	
340	32	95	175	259	
330	31	93	170	251	
320	31	90	165	244	
310	30	88	160	236	
300	29	85	155	229	
290	28	83	150	221	
280	27	80	145	214	
270	27	78	140	206	
260	26	75	135	199	
250	25	73	130	191	
240	25	70	125	184	
230	24	68	120	176	
220	24	65	115	169	
210	23	63	110	161	
200	23	60	105	154	
190	22	58	100	146	
180	22	55	95	139	
170	21	53	90	131	
160	21	50	85	124	
150	20	48	80	116	

### Wichtiger Funktionshinweis!

Verschmutzte und/oder mit Belag behaftete Meßstäbe führen zur Falschanzeige. Lassen sie daher ihre Sonde möglichst oft, jedoch wenigstens einmal jährlich ausbauen und die Meßstäbe säubern.


**CaBoTron Elektronik OHG**

Lerchenfeldstr. 8 87600 Kaufbeuren Tel.08341/9764-0 Fax 08341/9764-70  
Internet: www.cabotron.de Email: buero@cabotron.de

# CaBoTron

## Einbauanleitung 5 Stab-Deckelsonde für Frischwassertank

Für Tankhöhen von min. 150mm bis max. 380mm Außenmaß  
Kürzen der Meßstäbe nach umseitiger Tabelle

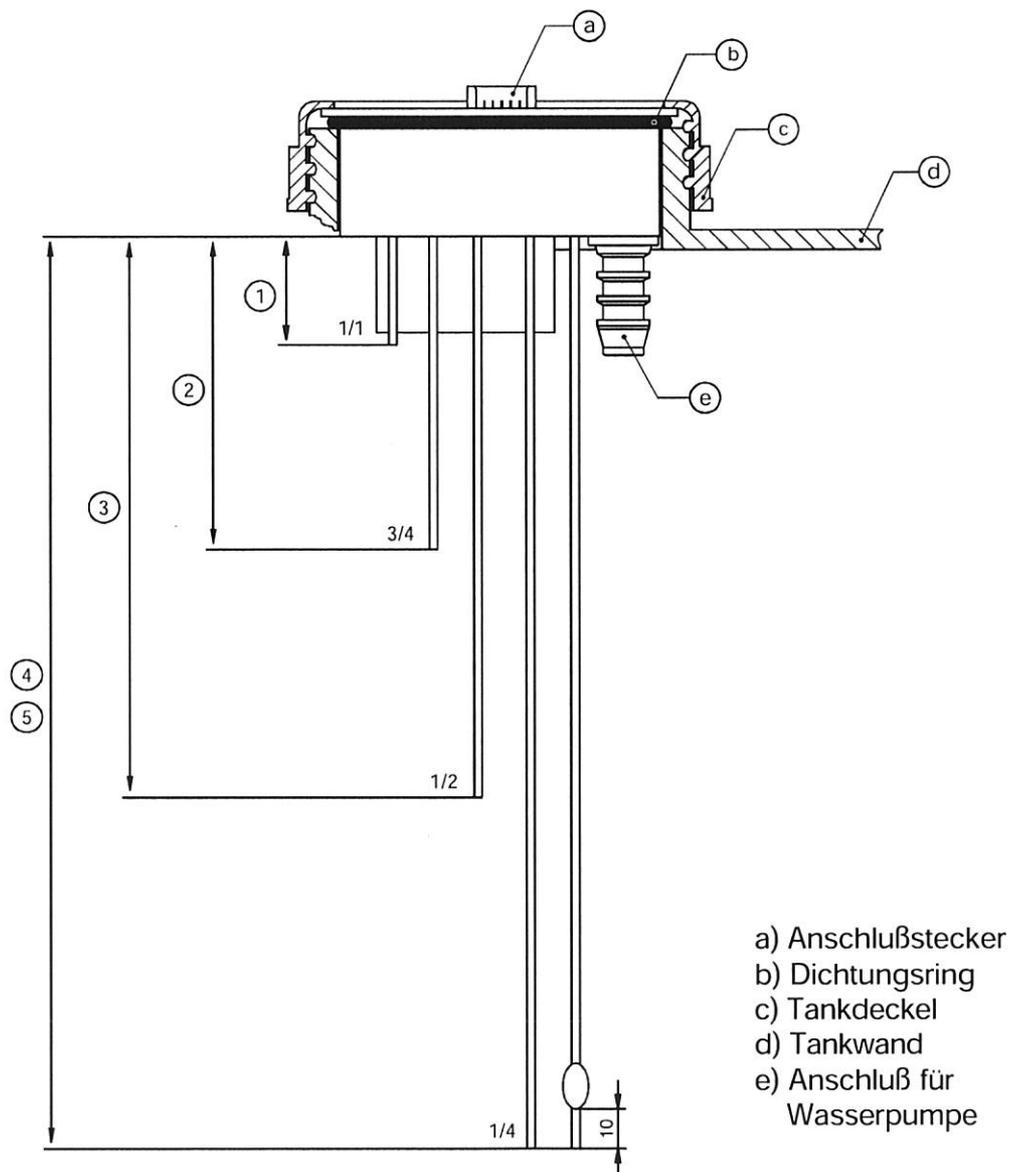

Art.-Nr.: KT43232038

CE Made in Germany

CaBoTron Elektronik OHG

Lerchenfeldstr. 8 87600 Kaufbeuren Tel.08341/9764-0 Fax 08341/9764-70  
Internet: www.cabottron.de Email: buero@cabottron.de

B50 200015 02